# E CUALITY TOUS





### **COMPRESSEURS** SÉRIE BLEUE

### **COMPRESSEUR H 125-6**

Avec manodétendeur et manomètres.

125 ltr/min Air aspiré Contenu de la cuve 6 litres Puissance moteur 1 cv/0,75 kW Pression de service 6 bar Pression maximale 8 bar Cylindres Étages Poids 16 kg

Dimensions (lxlxh) 50 x 24 x 47 cm 230 Volt/50 Hz/1Ph Tension

RÉFÉRENCE 36546 € 113,-



### **COMPRESSEUR LM 15-350** EN LM 25-350

Avec manodétendeur/filtre. Avec pneumatiques. Idéal pour le chantier!

350 ltr/min Air aspiré Puissance moteur 2,5 cv/1,8 kW Pression de service 8 bar Pression maximale 10 bar Cylindres 2 Étages

230 Volt/50 Hz/1Ph Tension

36506 Bestelnr. Contenu de la cuve Poids Dimensions (lxlxh)

15 litres 40 kg 60 x 40 x 70 cm

365706 25 litres 42 kg 60 x 58 x 82 cm

€ 705,-





Cylindre en acier. Avec manodétendeur.

260 ltr/min Air aspiré Contenu de la cuve 10 litres 2,0 cv/1,5 kW Puissance moteur Pression de service 6 bar Pression maximale 8 bar Cylindres Étages 18 kg Dimensions (lxlxh) 42 x 36 x 64 cm 230 Volt/50 Hz/1 Ph Tension





COMPRESSEUR HL 360-50 Avec manodétendeur et filtre. Air aspiré 360 ltr/min

50 litres Contenu de la cuve Puissance moteur 2,5 cv/1,8 kW Pression de service 6 bar Pression maximale 8 bar Cylindres Étages 39 kg Poids Dimensions (lxlxh) 79 x 38 x 70 cm Tension

**RÉFÉRENCE 36848** € 342.-



**AIRPRESS** 

**COMPRESSEUR H 360-25** 

Avec manodétendeur et filtre.

360 ltr/min Air aspiré Contenu de la cuve 25 litres Puissance moteur 2,5 cv/1,8 kW Pression de service 6 bar Pression maximale 8 bar Cylindres Étages Poids 26 kg Dimensions (lxlxh) 60 x 32 x 58 cm 230 Volt/50 Hz/1Ph Voltage



**COMPRESSEUR LM 50-350** Avec manodétendeur et filtre.

Air aspiré Contenu de la cuve 50 litres 2,5 cv/1,8 kW Puissance moteur Pression de service 8 bar Pression maximale 10 bar Cylindres Étages Poids 65 kg

Dimensions (lxlxh) 90 x 37 x 70 cm Tension 230 Volt/50 Hz/1Ph RÉFÉRENCE 36503

€ 705,-

**ÉGALEMENT LIVRABLE** EN VERSION TRIPHASÉE



Avec manodétendeur.

EN H 280-50

Air aspiré 280 ltr/min Puissance moteur 2 cv/1,5 kW Pression de service 8 bar Pression maximale 10 bar Cylindres Étages Tension 230 Volt/50 Hz/1Ph

Bestelnr. Contenu de la cuve Poids

25 litres 32 kg Dimensions (lxlxh) 70 x 34 x 65 cm RÉFÉRENCE 36540

36540

430,-



80 x 42 x 72 cm RÉFÉRENCE 36541 € 486,-



Air aspiré 350 ltr/min Contenu de la cuve 100 litres Puissance moteur 2,5 cv /1,8 kW Pression de service 8 bar

10 bar Pression maximale Cylindres 70 kg

Étages

Poids

Dimensions (lxlxh) 115 x 52 x 77 cm 🐧 230 Volt/50 Hz/1 Ph Tension



EN VERSION TRIPHASÉE



**COMPRESSEURS À PISTONS** 

### **Cuve 100 litres**

Modèle	K 100-300	K 100-450		
Air aspiré.	300 ltr./min	450 ltr./min		
Puissance	2.0 cv/1.5 kW	3.0 cv/2.2 kW		
Tension (50 Hz.)	400 V	400 V		
Étages	2	2		
Pression maximale	15 bar	15 bar		
Référence	36509	36512		
Prix	€ 1.340,-	€ 1.429,-		

#### Accessoires conseillés:

Sécheur APX-6 (36120/C) Filtre série F005 Nettoyeur de condensat ACR 1 (nr.36053)

### **Cuve 200 litres**

Modèle	K 200-450	K 200-600
Air aspiré.	450 ltr./min	600 ltr./min
Puissance	3.0 cv/2.2 kW	4.0 cv/3.0 kW
Tension (50 Hz.)	400 V	400 V
Étages	2	2
Pression maximale	15 bar	15 bar
Référence	36520	36500
Prix	€ 1.649,-	€ 1.746,-

#### Accessoires conseillés:

Sécheurpour K 200-450: APX-6 (36120/C)pour K 200-600: APX-6 (36120/C)Filtresérie F005

Nettoyeur de condensat ACR 1 (nr.36053)

### **Cuve 300 litres**

Modèle	K 300-600	K 300-700S		
Air aspiré.	600 ltr./min	700 ltr./min		
Puissance	4.0 cv/3.0 kW	5.5 cv/4.0 kW		
Tension (50 Hz.)	400 V	400 V		
Étages	2	2		
Pression maximale	15 bar	15 bar		
Référence	36524	36525		
Prix	€ 1.909,-	€ 2.943,-		

#### Accessoires conseillés:

Sécheur APX-6 (36120/C)

Filtre série F005

Nettoyeur de condensat pour K 300-600: ACR 1 (nr.36053)

pour K 300-700S: ACR 2(nr.36056)

### **Cuve 500 litres**

Modèle	K 500-700S	K 500-1000S	K 500-1500S
Air aspiré.	700 ltr./min	1000 ltr./min	1500 ltr./min
Puissance	5.5 cv/4.0 kW	7.5 cv/5.5 kW	10.0 cv/7.5 kW
Tension (50 Hz.)	400 V	400 V	400 V
Étages	2	2	2
Pression maximale	15 bar	15 bar	15 bar
Référence	36510	36516	36523
Prix	€ 3.079,-	€ 3.419,-	€ 3.579,-

#### Accessoires conseillés:

Sécheur K 500-700S : APX-6 (36120/C)

K 500-1000 et K 500-1500S: APX-12 (36122/C)
Filtre K 500-700S et K 500-1000S: série F005

Filtre K 500-700S et K 500-1000S: K 500-1500S: série F007

Nettoyeur de condensat ACR 2 (nr.36056)

# Un compresseur performant à pistons

Les compresseurs à pistons Airpress sont équipés d'un moteur robuste et d'un bloc fiable. Ils sont uniquement composés d'éléments de qualité, ce qui se porte garant du meilleur résultat. Les blocs contiennent deux cylindres 2 étages, tournent à basse vitesse et sont prêts à l'emploi. Tous les modèles sont pourvus d'un manomètre, d'une protection thermique et d'un post-refroidisseur. Interrupteur étoile-triangle en compteur horaire sur sa série 'S'.



**AIRPRESS** 

> COMPRESSOR



### **COMPRESSEURS À VIS SUR CUVE**



### **MAXIMAL:**

- PERFORMANCES
- FIABILITÉ
- TECHNOLOGIE
- RENDEMENT

### **MINIMAL:**

- FORMAT
- NIVEAU SONORE
- ENTRETIEN
- CONSOMMATION

# Une gamme de compresseurs avec tous les atouts

ompresseur et sécheur montés sur la cuve : s'installe dans les endroits les plus restreints. Élémentaire mais efficace. Facile à l'entretien. Faible sonorité et fiabilité. Bloc de vis éprouvé à grand débit. Le sécheur contient le refroidissant écologique R134A.



A PS 7.5D	MANAGEMENT COMPRESSOR COMPRESSOR COMPRESSOR COMPRESSOR COMPRESSEUR	Combidry
	AIRPRESS COMPRES	SSOR

### SANS SÉCHEUR

		1115 52 61 1		
MODÈLE	APS 3 BASIC COMBI	APS 4 BASIC COMBI	APS 5.5 BASIC COMBI	APS 7.5 BASIC COMBI
Capacité 8 bar	310 l/m	425 l/m	550 l/m	700 l/m
Capacité 10 bar	240 l/m	320 l/m	470 l/m	600 l/m
Puissance moteur	3/2,2 cv/kW	4/3 cv/kW	5,5/4 cv/kW	7,5/5,5 cv/kW
Cuve	200 litres	200 litres	200 litres	200 litres
Niveau sonore	61 dB(A)	61 dB(A)	62 dB(A)	64 dB(A)
Pression de service	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Pression maximale	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Commutateur	Direct	Direct	Étoile/triangle	Étoile/triangle
Dimensions (I x I x h)	142 x 57,5 x 125,5 cm	142 x 57,5 x 125,5 cm	142 x 57,5 x 125,5 cm	142 x 57,5 x 125,5 cm
Poids	155 kg	157 kg	159 kg	164 kg
Tension	400 V/50 Hz/3 Ph	400 V/50 Hz/3 Ph	400 V/50 Hz/3 Ph	400 V/50 Hz/3 Ph
RÉFÉRENCE	36903	36904	36905	36907
Prix	€ 3.260,-	€ 3.475,-	€ 3.820,-	€ 3.955-

### AVEC SÉCHELIR

AVEC SECTION							
MODÈLE	APS 3 BASIC COMBI DRY	APS 4 BASIC COMBI DRY	APS 5.5 BASIC COMBI DRY	APS 7.5 BASIC COMBI DRY			
Capacité 8 bar	310 l/m	425 l/m	550 l/m	700 l/m			
Capacité 10 bar	240 l/m	320 l/m	470 l/m	600 l/m			
Puissance moteur	3 cv/2,2 kW	4 cv/3 kW	5,5 cv/4 kW	7,5 cv/5,5 kW			
Cuve	200 litres	200 litres	200 litres	200 litres			
Niveau sonore	61 dB(A)	61 dB(A)	62 dB(A)	64 dB(A)			
Point de rosée	+3°C	+3°C	+3°C	+3°C			
Pression de service	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar			
Pression maximale	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar			
Commutateur	Direct	Direct	Étoile/triangle	Étoile/triangle			
Koelmiddel droger	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a			
Dimensions (I x I x h)	142 x 57,5 x 125,5 cm	142 x 57,5 x 125,5 cm	142 x 57,5 x 125,5 cm	142 x 57,5 x 125,5 cm			
Poids	187 kg	191 kg	193 kg	198 kg			
Tension	400 V/50 Hz/3 Ph	400 V/50 Hz/3 Ph	400 V/50 Hz/3 Ph	400 V/50 Hz/3 Ph			
Droger	230 V/50 Hz/1 Ph	230 V/50 Hz/1 Ph	230 V/50 Hz/1 Ph	230 V/50 Hz/1 Ph			
RÉFÉRENCE	36953	36954	36955	36957			
Prix	€ 4.270,-	€ 4.500,-	€ 4.880,-	€ 4.980,-			

### **AVEC SÉCHEUR**

MODÈLE	COMBI 7,5 DRY	COMBI 10 DRY	COMBI 15 DRY	COMBI 20 DRY
Capacité 8 bar	ca. 790 ltr./min.	ca. 1120 ltr./min.	ca. 1620 ltr./min.	ca. 2000 ltr./min.
Capacité 10 bar	ca. 700 ltr./min.	ca. 1000 ltr./min.	ca. 1400 ltr./min.	ca. 1800 ltr./min.
Puissance moteur	7,5 cv/5,5 kW	10 cv/7,5 kW	15 cv/11 kW	20 cv/15 kW
Cuve	500 litres	500 litres	500 litres	500 litres
Pression de service	9,7 bar	9,7 bar	9,7 bar	9,7 bar
Pression maximale	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Point de rosée	+3 °C	+3 °C	+3 °C	+3 °C
Commutateur	Étoile/triangle	Étoile/triangle	Étoile/triangle	Étoile/triangle
Niveau sonore	64 dB(A)	64 dB(A)	63 dB(A)	65 dB(A)
Tension (50 Hz)	400 en 230 V	400 en 230 V	400 en 230 V	400 en 230 V
Koelmiddel droger	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a
Dimensions (I x I x h)	175 x 65 x 175 cm	175 x 65 x 175 cm	175 x 65 x 175 cm	175 x 65 x 175 cm
Poids	370 kg	390 kg	405 kg	410 kg
RÉFÉRENCE	36211	36212	36213	36214
Prix	€ 7.495,-	€ 7.520,-	€ 7.840,-	€ 8.195,-

### COMPRESSEUR À VIS SANS CUVE





### Extrèmement silencieux, haut rendement

Extrèmement silencieux, haut rendement Les compresseurs à vis Airpress sont préparés pour être branchés à un système de gestion plc. La chaleur libérée peut être récupérée pour le chauffage d'un bâtiment. Ils sont équipés d'un sytème de réglage automatique, d'un relais électronique, d'un indicateur de défaillances et d'entretien, d'un manomètre, d'un compteur horaire, ainsi que de divers voyants lumineux.

## Avec économiseur d'énergie ES 3000

Pourvu du système ES 3000 Energy Saver, qui règle les différentes fonctions du compresseur.

- Il rapporte les éventuelles malfonction ou anomalies.
- Il arrête la machine en cas d'urgence.
- Il choisit les moments les plus propices pour tourner à vide.



MODELE	APS 10/D	APS 15/D	APS 20/D	APS 20/B	AL2 30/R	APS 40	APS 50
Cap. par 8 bar	ca. 1120 ltr./min.	ca. 1620 ltr./min.	ca. 2000 ltr./min.	ca. 2350 ltr./min.	ca. 3530 ltr./min.	ca. 4900 ltr./min.	ca. 6000 ltr./min.
Cap. par 10 bar	ca. 1000 ltr./min.	ca. 1400 ltr./min.	ca. 1800 ltr.min.	ca. 2090 ltr./min.	ca. 3170 ltr./min.	ca. 4200 ltr./min.	ca. 5200 ltr./min.
Puissance moteur	10 cv / 7,5 kW	15 cv / 11 kW	20 cv / 15 kW	20 cv / 15 kW	30 cv / 22 kW	40 cv / 30 kW	50 cv / 37 kW
Niveau sonore	64 dB(A)	63 dB(A)	65 dB(A)	63 dB(A)	68 dB(A)	69 dB(A)	70 dB(A)
Tension (50 Hz.)	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
RÉFÉRENCE	36410/D	36415/D	36420/D	36420/B	36430/B	36440/E	36450/E
Prix	€ 5.815,-	€ 6.160,-	€ 6.530,-	€ 9.270,-	€ 10.415,-	€ 15.610,-	€ 16.550,-
		АСС	ESSOIRES	CONSEI	LLÉS:		
Sécheur	APX-12 (36122/C)	APX-24 (36123/C)	APX-30 (36125/C)	APX-36 (36126/C)	APX-41 (36131/C)	APX-52 (36132/C)	APX-65 (36127/C)
Cuve 16 bar + appendages	500 litres (nr. 36107)	500 litres (nr. 36107)	500 litres (nr. 36107)	1000 litres (nr. 36111)	1000 litres (nr. 36111)	1000 litres (nr. 36111)	1000 litres (nr. 36111)
Filtres	série F007	série F010	série F018	série F018	série F030	série F030	série F030
Nettoyeur de condensat	ACR 1 (nr. 36053)	ACR 2 (nr. 36056)	ACR 2 (nr. 36056)	ACR 3 (nr. 36060)	ACR 3 (nr. 36060)	ACR 5 (nr. 36065)	ACR 5 (nr. 36065)





### Simplicité et compacité

Cette gamme de compresseurs couvre une capacité de 3 à 7,5 cv. Commande et entretien simplifiés. Ces modèles de base combinent fiabilité, haut rendement et faible niveau sonore.

MODÈLE	APS 3 BASIC	APS 4 BASIC	APS 5.5 BASIC	APS 7.5 BASIC
Bloc à vis	Airpress CSM	Airpress CSM	Airpress CSM	Airpress CSM
Capacité 8 bar	310 l/m	425 l/m	550 l/m	700 l/m
Capacité 10 bar	240 l/m	320 l/m	470 l/m	600 l/m
Puissance moteur	3 cv/2,2 kW	4 cv/3 kW	5,5 cv/4 kW	7,5 cv/5,5 kW
Niveau sonore (dB(A))	61 dB(A)	61 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
Pression de service	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Pression maximale	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Commutateur	Direct	Direct	étoile/triangle	étoile/triangle
Dimensions (I x I x h)	62 x 60,5 x 95 cm			
Poids	99 kg	103 kg	105 kg	110 kg
Raccord	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tension	400 V/50 Hz/3Ph	400 V/50 Hz/3Ph	400 V/50 Hz/3Ph	400 V/50 Hz/3Ph
RÉFÉRENCE	36803	36804	36805	36807
Prix	€ 3.170,-	€ 3.380,-	€ 3.750,-	€ 3.850,-

#### **MAXIMAL:**

- PERFORMANCES
- FIABILITÉ
- TECHNOLOGIE
- RENDEMENT

### MINIMAL:

- FORMAT
- NIVEAU SONORE
- ENTRETIEN
- CONSOMMATION



# SÉCHEURS D'AIR COMPRIMÉ

### Alimentation 230 V monophasé

Les sécheurs d'air empèchent l'enraiement de l'outillage pneumatique et améliore la qualité de finition de la peinture au pistolet. Ils sont équipés du fluide de refroidissement écologique R134A. Point de rosée 3 °C.

MODÈLE	APX-6	APX-9	APX-12	APX-18	APX-24	APX-30	APX-36	APX-41	APX-52	APX-65
Capacité	550 l/min	850 l/min	1200 l/min	1800 l/min	2350 l/min	3000 l/min	3600 l/min	4100 l/min	5200 l/min	6500 l/min
Puissance	3/8"gaz	3/8"gaz	1/2"gaz	3/4"gaz	1"gaz	1"gaz	1 ½"gaz	1 ½"gaz	1 ½"gaz	1 ½"gaz
Poids	30 kg	33 kg	25 kg	40 kg	44 kg	44 kg	53 kg	60 kg	65(kg)	80 kg
RÉFÉRENCE	36120/C	36121/C	36122/C	36124/C	36123/C	36125/C	36126/C	363131/C	36132/C	36127/C
Prix	€ 1.031,-	€ 1.166,-	€ 1.247,-	€1.383,-	€ 1.481,-	€ 1.821 ,-	€ 2.153,-	€2.366,-	€2.993,-	€ 3.126,-



**COMPRESSEUR** 

Avec manodétendeur et manomètres.

310 ltr/min

2,0 cv/1,5 kW

60 x 33 x 56 cm

25 litres

6 bar

8 bar

HL 310-25

Air aspiré Contenu de la cuve

Cylindres

Étages

Tension

Puissance moteur

Pression de service

Pression maximale

Dimensions (lxlxh)

### **COMPRESSEURS** SÉRIE VERTE

### Les nombreux avantages des compresseurs Airpress

- Certifiés CE
- Protège-courroies ajourés:
- meilleure ventilation Soupapes en acier spécial
- Protection thermique
- Fonctionnement entièrement automatique
- 2 ans de garantie sur les vices de fabrication
- Mode d'emploi détaillé multilingue
- Livraison rapide de pièces détachées et d'accessoires
- Qualité de tradition



**COMPRESSEUR** HL 425-100\* HK 425-100\*\* Avec manodétendeur/filtre.

425 ltr./min. Air aspiré Contenu de la cuve 100 litres Puissance moteur Pression maximale Cylindres 2 Étages

3,0 cv/2,2 kW 8/10 bar

Dimensions (lxlxh) 98 x 40 x 82 cm 79 kg **Poids** 

230 VOLT\* RÉFÉRENCE 36566

€ 645,-

400 VOLT\*\* RÉFÉRENCE 36501

€ 636,-



### **COMPRESSEUR** HL 350-30

Avec manodétendeur et manomètres.

350 ltr/min Contenu de la cuve 30 litres 2.5 cv/1.8 kW Puissance moteur 6/8 bar Pression maximale Cylindres Étages

Tension 230 Volt/50 Hz/1 Ph 67 x 34 x 70 cm Dimensions (lxlxh) 29 kg Poids

RÉFÉRENCE 36847 € 160,-



Avec manodétendeur.

Air aspiré Contenu de la cuve Puissance moteur Pression maximale Cylindres Étages Tension

100 litres 3 cv/ 2,2 kW 6/8 bar

375 ltr/min

230 Volt/50 Hz/1 Ph Dimensions (lxlxh) 150 x 45 x 110 cm **Poids** 

RÉFÉRENCE 36844/E

€ 459,-





HL 360/50 COMPACT

Modèle vertical et compact.

**COMPRESSEUR** 

360 ltr/min Air aspiré Contenu de la cuve 50 litres 2,5 cv/1,8 kW Puissance moteur Pression maximale 6/8 bar Cylindres Étages 230 Volt/50 Hz/1 Ph Tension Dimensions (lxlxh) 48 x 41 x 105 cm 38 kg

RÉFÉRENCE 36852 € 196,-

### **COMPRESSEUR** HK 425-200

Avec manodétendeur/filtre.

Air aspiré Contenu de la cuve Puissance moteur Pression maximale Cylindres

Étages Tension Dimensions (lxlxh) Poids

425 ltr/min 200 litres 3 cv/ 2,2 kW 8/10 bar 2

400 Volt/50 Hz/3 Ph 150 x 45 x 110 cm 96 kg

€ 768,-



### **COMPRESSEUR** HL 425-50

Avec manodétendeur et manomètres.

425 ltr/min Air aspiré Contenu de la cuve 50 litres Puissance moteur 3,0 cv/2,2 kW 6/8 bar Pression maximale Cylindres Étages Tension

230 Volt/50 Hz/1 Ph 75 x 33 x 66 cm Dimensions (lxlxh)

€ 279,-



AIRPRESS

COMPRESS!

### **COMPRESSEUR** HK 600-200

Avec manodétendeur/filtre.

Air aspiré 600 ltr/min Contenu de la cuve 200 litres 4.0 cv/3.0 kW Puissance moteur Pression maximale 8/10 bar Cylindres Étages Tension Dimensions (lxlxh)

400 Volt/50 Hz/3 Ph 150 x 45 x 110 cm 125 kg



Poids



#### **COMPRESSEUR** HK 700-300 700 ltr/min Contenu de la cuve 270 litres 5,5 cv/4,0 kW Puissance moteur Pression maximale 10 bar Cylindres Étages 400 Volt/ Tension 50 Hz/3 Ph Poids 180 kg Dimensions (lxlxh) 152 x 59 x 126 cm RÉFÉRENCE 36568

### **COMPRESSEUR** HK 1000-500

Air aspiré Contenu de la cuve 500 litres Puissance moteur Pression maximale 10 bar Cylindres Étages

Tension Poids Dimensions (lxlxh)

€ 1.986,-

400 Volt/ 50 Hz/3 Ph 280 kg 1200 x 52 x



**AIRPRESS** 

€ 1.208,-

### **COMPRESSEURS** SANS HUILE

**COMPRESSEURS** SÉRIE VERTE

**COMPRESSEUR H 200-6 COMPACT** 

Compresseur sans huile à multiple usage. Maniabilité exceptionnelle, grand débit. Niveau sonore très acceptable.

Air aspiré 200 ltr/min Contenu de la cuve 6 litres 1,5 cv/1,1 kW Puissance moteur Pression de service 6 bar Pression maximale 7 bar Cylindres Étages

Poids 9,4 kg Dimensions (lxlxh) 33,5 x 30 x 32,5 cm 230 Volt/50 Hz/1 Ph Tension

**RÉFÉRENCE 36942** € 119,-

### **COMPRESSEUR LMO 15-210 SILENT**

Compresseur sans huile.

Air aspiré 210 l/min Contenu de la cuve 15 litres Puissance moteur 0.75 cv/0.55 kW Pression de service 8 bar Pression maximale 10 bar Fonctionnement 30% Cylindres Étages 2800 rpm Vitesse Niveau sonore 74 dB (A) 17.5 kg Poids Dimensions (lxlxh) 50 x 25 x 40 cm

Tension 230 Volt/50 Hz/1Ph **RÉFÉRENCE 36750** € 375,-



### **COMPRESSOR LMO 3-210 SILENT**

Compresseur sans huile.

Air aspiré 210 l/min Contenu de la cuve 3 litres 0.7 cv/0.5 kW Puissance moteur Pression de service 6 bar Pression maximale 10 bar Fonctionnement 30% Cylindres 2 Étages Vitesse 2800 rpm 74 dB (A) Niveau sonore

13 kg 45 x 25 x 26 cm Dimensions (lxlxh) 230 Volt/50 Hz/1Ph

RÉFÉRENCE 36748



Compresseur sans huile. Alimentation 12 volts.

Air aspiré 190 l/min Contenu de la cuve 3 litres Puissance moteur 0.7 cv/0.5 kV Pression maximale 8 bar 30% Fonctionnement Cylindres Étages 2400 rpm Vitesse Niveau sonore 80 dB (A) Poids 13 kg

45 x 25 x 26 cm Dimensions (lxlxh) Tension 12 Volt DC





**AIRPRESS COMPRESSEUR** LMO 5/240 SILENT

Compresseur sans huile. Compact et portatif.

Air aspiré 240 l/min Contenu de la cuve 5 litres Puissance moteur 1.5 cv/1.1 kW Pression de service 8 bar Pression maximale 10 bar Cylindres 2 23 kg Poids

55 x 340x 38 cm Dimensions (lxlxh) 230 Volt/50 Hz/1Ph Tension

RÉFÉRENCE 36575 € 409,-

**ÉGALEMENT LIVRABLE EN VERSION 2 CV (REF. 36576)** 



Compresseur sans huile.

Air aspiré 210 l/min Contenu de la cuve 5 litres Puissance moteur 0.7 cv/0.5 kW Pression de service 8 bar Pression maximale 10 bar Fonctionnement 30% 2 Cylindres Étages 69 dB (A) Niveau sonore Poids 20 kg Dimensions (lxlxh) 40 x 26 x 40 cm 230 Volt/50 Hz/1Ph Tension







AIRPRESS JEUX D'ACCESSOIRES/ACCESSOIRES POUR LA PEINTURE

### COFFRET **BOULONNEUSE 1/2"**

Contient entre autres:

Couple max. 353 Nm Boulonneuse 1/2' 240 l/min Consommation 1 allonge 1/2" x 125 mm

10 douilles courantes 1/2": 9/10/11/13/14/17/19/22/24/27 mm



### **COFFRET BOULONNEUSE** CLIQUET 1/2"

**Boulonneuse:** 

Couple max. 353 Nm Vitesse 7000 rpm Carré 1/2' Consommation 240 l/min Longueur 23 cm Poids 2,04 kg Pression de service 6,3 bar Raccord 1/4"

**Cliquet:** 

Couple max. 67 Nm 255 rpm Vitesse Carré 1/2" 26,5 cm Longueur Poids 1,3 kg Pression de service 6,3 bar 1/4" Raccord





### **TOOL KIT 37-OUTILS**

Kit en coffret matière plastique robuste.

Couple max. 353 Nm Boulonneuse 1/2" Racagnac 1/2"

pince de 6 mm / 1/4" Meuleuse droite 10/11/13/14/17/19/21 Douilles à chocs /22/24 en 27 mm

Rallonge 110 mm Réducteur 3/8" x 1/2"

RÉFÉRENCE 45467/4



### JEU D'OUTILLAGE PNEUMATIQUE 1/2"

Ensemble professionnel très complet en coffret pratique.

- Boulonneuse 1/2"
- Perceuse/visseuse 10 mm avec 4 embouts
- Meuleuse droite 6 mm avec 10 meules sur tiges • Burineur avec ressort de retenue et 4 burins
- Ponçeuse excentrique avec plateau support
- 8 douilles à chocs 1/2" 10/13/17/19/21/ 22/24 et 27 mm
- 1 allonge 1/2" x 110 mm • 1 réducteur 1/2" x 3/8"
- 5 raccords modèle Orion
- Burette
- Clés de service

Couple max. 576 Nm 6.5 bar Pression de service Raccord 1/4"





### PISTOLET DE PEINTURE **AVEC CUVE PRESSURISÉE**

Ensemble prêt à l'emploi. Contient : pistolet de peinture, tuyaux d'air et de liquide, manodétendeur et cuve zinguée d'environ 8,5 litres. Soupape de sécurité. Pour l'application de peintures, de laques, de colle et autres.

Pression maximale 5,5 bar 8,5 litres Contenu Raccord 1/2"

**PISTOLET DE** 

Ensemble prêt à l'emploi.

Nozzle

Godet

Pression de service

€ 127,-

Largeur du jet

Consommation

PEINTURE HVLP

Contient: pistolet de peinture, tuyaux d'air et de

8,5 litres. Soupape de sécurité. Pour l'application

de peintures, de laques, de colle et autres.

liquide, manodétendeur et cuve zinguée d'environ

1,4 mm

600 cc

2.0 - 3.5 bar

150-180 mm

120-200 l/min





### **BOULONNEUSE 3/4"**

- 1 Boulonneuse carré ¾" système de frappe Pin-Clutch
- 8 Douilles à chocs carré 3/4": 24/27/29/30/32/35/36 et 38 mm
- 1 raccord

Couple de serrage 6,3 bar Pression de service Capacité de filet 25 mm Vitesse vide 4000 Carré conducteur 3/4" 1/4" Raccord d'air 5,4 kg Poids

950 Nm



### **CUVE PRESSURISÉE POUR PEINTURE**

Seau intérieur en aluminium. Se déplace facilement grâce aux roulettes. Pourvue d'une soupape de sécurité et d'un manodétendeur.

Pression maximale 5.5 bar 9 litres Contenu





### **BOULONNEUSES**



#### **BOULONNEUSE 1/2"**

#### Boulounneuse en composite.

600 Nm Couple de serrage Carré conducteur 1/2" Pression de service 6,5 bar Capacité de boulon 24 mm Vitesse de la broche (à vide) 6000 Consommation 190 l/min Niveau sonore 85 dB(A) Vibratie (ISO 3744) 3,2 m2/sec Filetage d'entrée PT 1/4" Poids 2.1 kg



### **BOULONNEUSE 1/2"**

Poignée 2 positions. Avec Pin Clutch.

Couple de serrage 576 Nm Carré conducteur 1/2" Pression de service 6,3 bar Capacité de boulon 16 mm Six pans max 27 mm Consommation 240 l/min Vitesse de la broche (à vide) 6300 90 dB(A) Niveau sonore Vibratie (ISO 3744) 4,3 m2/sec Filetage d'entrée PT 1/4" Poids 2,4 kg



### **BOULONNEUSE 3/4"**

Poignée 2 positions. Avec Pin Clutch.

Couple de serrage 1222 Nm Carré conducteur 3/4" Pression de service 6.3 bar Capacité de boulon 27 mm 38 mm Six pans max Vitesse de la broche (à vide) 4000 Niveau sonore 82,8 dB(A) Vibratie (ISO 3744) 3.8 m2/sec Filetage d'entrée PT 1/4' 5.1 kg



Founie avec 4 douilles




Longueur

RÉFÉRENCE 45483/5



#### **BOULONNEUSE 1"**

Poignée 2 positions. Longueur de l'axe 185 mm.



Six pans max 51 mm 800 l/min Consommation Vitesse de la broche (à vide) 1500 12,4 kg

### **BOULONNEUSE 1"**

Model revolver. Poignée 2 positions. Longueur de l'axe 50 mm.

1.632 Nm Couple de serrage Carré conducteur Pression de service 6,3 - 8 bar Capacité de boulon 38 mm 800 l/min Consommation Vitesse de la broche (à vide) 3500 Niveau sonore (DIN 45635) 85 dB(A) Vibrations (ISO 5349) 9 m2/sec Filetage d'entrée PT 1/2" Poids 11.2 kg



### KIT BURINEUR (6 pans)

Coffret matière plastique, contenant:

- Burineur
- 5 burins
- Ressort de retenue Mandrin rapide
- Raccord

**Frappes** 3500/min 1/4" Raccord Pression de service 6.5 bar



### **CLIQUET XXL 1/2"**

200 Nm Couple de serrage Longueur 57 cm Diamètre du corps 6 cm **Poids** 4,1 kg

RÉFÉRENCE 45482 € 495.

€ 65,-

### JEU DE DOUILLES D'IMPACT

### JEU DE DOUILLES D'IMPACT 3/4"

Carré 3/4". Coffret métallique contenant 8 douilles standard de 24/27/29/30/32/34

/36 et 38 mm.

RÉFÉRENCE 45580 € 54.-

### JEU DE DOUILLES D'IMPACT 1"

Carré 1". Jeu de 5 douilles d'impact en coffret métallique. Cotes: 32/35/36/38 et 41 mm.


RÉFÉRENCE 45780

### JEU DE DOUILLES D'IMPACT 1/2"

Cotes: 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23 et 24 mm. 1 allonge 125 mm. 1 cardan.



(30/32/36/41 mm).



6,3 bar 1/2" 14 kg 55 cm

JEU D'ACCESSOIRES 5 PCS

Jeu de 5 accessoires pneumatiques d'usage courant.

€ 305,-



Raccords rapides modèle Orion.

- Soufflette
- Gonfleur
- Tuyau spirale





### RACCORDS RAPIDES



### **ASSORTIMENT DE RACCORDS RAPIDES (ORION) 157 PIÈCES**

Assortiment de raccords rapides et de porte-tuyaux les plus courants, de colliers de serrage et de teflon, le tout présenté dans un coffret attrayant et robuste.

## € 299,-

#### Contenu:

20 x 46427 Colliers 10 - 16 mm 20 x 46428 Colliers 12-20 mm 25 x 37525 Adaptateurs 3/8" X 1/2" 5 x 37555 Mamelon fileté 3/8" X 1/2" 46826 Porte-tuyaux 12 mm tuyau x 3/8' 5 x 46835 Porte-tuyaux 8 mm tuyau 10 x 46811 Raccords 8 mm tuyau 5 x 46812 Raccords 10 mm tuyau 10 x 46856 Raccords 1/4" intérieur 5 x 46813 Raccords 3/8" intérieur 46807 Raccords 1/8" extérieur 10 x 46857 Raccords 1/4" extérieur 5 x 46814 Raccords 3/8" extérieur 36375 Teflon Ruban de teflon

10 x 46850/A Raccords rapides (type Orion petit) 1/4" intérieur

5 x 46851 Raccords rapides (type Orion petit) 3/8" intérieur 46858 Raccords rapides (type Orion petit) 1/4" extérieur

5 x 46859 Raccords rapides (type Orion petit) 3/8" extérieur 5 x 46852 Raccords rapides (type Orion petit) 6 mm raccord

10 x 46853 Raccords rapides (type Orion petit) 8 mm raccord 5 x 46854 Raccords rapides (type Orion petit) 10 mm raccord

### RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ

Compatibles avec le système Orion petit modèle. S'adapte sur tous les embouts ISO 6150 Sécurité suivant ISO 4414. Sécurisez toutes vos conduites rien qu'en remplaçant les raccords rapides. Il est également préférable de remplacer vos embouts par des embouts d'acier traité, ceci pour éviter l'endommagement des joints.

#### Caractéristiques exceptionnelles:

- Grand débit: env. 1000 l/min par 6 bar
- Convient à une large plage de pression: de 1 à 16
- Facile et sûr à débrancher/embrancher
- Ne laisse pas de traces
- Le tuyau ne sautent pas en le débranchant
- On peut rouler dessur
- 1 An de garantie



éférence	Filetage	Référence	Filetage
6900	1/4" (F)	46905	1/2" (M)
6901	3/8" (F)	46906	tuyau 6 mm
6902	1/2" (F)	46907	tuyau 8 mm
6903	1/4" (F)	46908	tuyau 10 mm
6904	3/9" (E)		

PISTOLET DE GRAFITAGE

RÉFÉRENCE 4300031

€ 14,95

### **BLISTERS AIRPRESS**

Une série d'articles courants. Présentation attrayante. Rien qu'en les exposant, ils se vendent tout seul. Chaque article est pourvu de sa référence et d'une description claire.



### **PORTE-TUYAU**

1/4" x 8 mm.

RÉFÉRENCE 4301042



#### **RACCORD** RAPIDE

1 x Raccord rapide système Orion. Filet 1/4" int.

RÉFÉRENCE 4301001 € 5,80





#### **RACCORD RAPIDE**

1 x Raccord rapide système Orion. Filet 3/8" int.



**PORTE-TUY-**

2 x Porte-tuyaux système

RÉFÉRENCE 4301062

Orion. Raccord 8 mm

AUX

### RACCORD RAPIDE **ET ACCESSOIRES**

1 x Raccord rapide système Orion filet 1/4" intérieur.

1 x Porte-tuyau fileté 8 mm. 1 x Raccord à insérer pour tuyau de 8 mm.

RÉFÉRENCE 4301301 € 6,90



### RACCORDS

2 x Raccords à insérer système Orion. Filet 1/4" intérieur.



SOUFFLETTE TURBO

€ 11,20




**PISTOLET DE PEINTURE** GODET INFÉRIEUR RÉFÉRENCE 4300051 € 29,60



**SOUFFLETTE BEC LONG** 





SOUFFLETTE **BEC COURT** 





### **RACCORDS**

2 x Raccords à insérer système Orion. Filet 1/4" extérieur.

RÉFÉRENCE 4301032







Présentation: coffret matière plastique, 500 agrafes de 25 mm, lunettes de sécurité, burette.

25 mm/100 pièces Capacité du chargeur Agrafe: couronne 12.9 mm Largeur 0.9 mm Épaisseur 0.66 mm Raccord machine Pression de service 6.5 bar Poids de la machine 1,055 kg





### **AGRAFES**

série d'articles courants. Présentation attrayante. Rien qu'en les exposant, ils se vendent tout seul. Chaque article est pourvu de sa référence et d'une description claire..



**AGRAFES** 500 agrafes, 90/40 mm.

€ 4,65



**AGRAFES** 500 agrafes, 25 mm.



**MINIBRADS** 1000 brads, 25 mm.

€ 3,82

**AGRAFES** 

1000 agrafes,

80/25 mm.

€ 4.19



**MINIBRADS** 1000 brads, 20 mm.



**MINIBRADS** 1000 brads, 50 mm.

€ 5,62



**MINIBRADS** 1000 brads, 40 mm.

RÉF. 4302040 € 5,17

### **COFFRET AGRAFEUSE** COMBI 2-EN-1

Avec accessoires, agrafes et clous. Dispositif de protection. Contient des agrafes de 13, 32 et 40 mm. (500 de chaque), et des clous de 25 et de 40 mm (1000 de chaque). Avec dispositif de sécurité.

# AGRAFEUSE COMBI

Capacité agrafes jusque 40 mm jusque 50 mm clous Pour agrafes couronne 5.7 mm largeur 1.26 mm 1,10 mm épaisseur

Pour minibrads tête 2,0 mm largeur 1,26 mm

1,05 mm épaisseur Capacité du chargeur 100 pièces





AGRAFEUSE + CLOUEUSE/ **AGRAFEUSE EN KIT** 

Idéal pour réparer et réaliser les grillages et les armoires, fixer les moquettes, revêtir les meubles etc. Avec dispositif de sécurité.



#### Contenu:

- Cloueuse/agrafeuse 50 mm
- Agrafeuse 25 mm
- 15000 agrafes et clous de différentes longueurs
- Lunettes de protection
- Burette
- Sacoche robuste

### KIT CLOUEUSE

Pour ceux qui en demandent un peu plus: la confection de chevrons, de palettes, de terrasses, de coffrages etc. Corps en magnésium, plus léger que l'aluminium. Poids de la machine 3,8 kg.

Ainsi que des lunettes de protection et une burettes d'huile.

Capacité 90 mm (clous 34° tête en D)

#### Le coffret contient des clous de

- 65 mm (150 pièces) • 75 mm (150 pièces)

AIRPRESS

• 90 mm (150 pièces)

### **GONFLEURS**

### **GONFLEUR DE PNEUS DIGITAL**

- 4 échelles:
- BAR
- (0 12 bar) (0 - 175 psi) • PSI (0 - 12 kg/cm<sup>2</sup>) • Kg/cm<sup>2</sup>
- KPA (0 - 1200 kPa) Raccord 1/4" femelle. Avec poignée de gonflage,





### **GONFLEUR**

Mesurer, gonfler et dégonfler. Avec manomètre et agrafe. Échelle double 0-12 bar/0-140 psi. Manomètre horizontal de 63 mm

50 l/min 1/4" Raccord Poids 530 g

**RÉFÉRENCE 42048** € 29,50



### **GONFLEUR PROFESSIONNEL**

- Haute précision
- Échelle bien lisible
- Enveloppe en caoutchouc
- 0-12 bar
- 3 fonctions: gonfler, mesurer, dégonfler
- Raccord 1/4"

**RÉFÉRENCE 42078** € 24,50





### **ENROULEURS DE TUYAU PNEUMATIQUE**


MODÈLES AU SOL



Enrouleur au sol. Tuyau de 20 m en PVC pourvu de raccords modèle orion.

Longueur du tuyau 20 mètres Pression de service max.15 bar Section du tuyau Ø 8 x 12 mm

€ 36,-



Tuyau polyuréthane. Rotatif.

Longueur du tuyau 30 mètres Pression de service max.15 bar Ø 8 x 12 mm Section du tuyau

€ 65,-



Modèle au sol. Enroulement automatique avec blocage. Robuste cadre en tôle d'acier traité.

Longueur du tuyau 30 mètres Raccord 1/4" Diamètre du tuyau Ø8 mm

Dimension ( $l \times l \times h$ ) 39 x 38 x 41.5 cm 14 kg Poids

€ 118,-

### **ENSEMBLES AIRPRESS F.R.L.**



Composés d'un séparateur d'eau et d'huile, d'un manodétndeur et d'un nébulisateur d'huile. Y compris deux doubles raccords, un étrier de fixation et manomètre.



Pression d'entrée max. 10 bar Température max. 52° C Filetage intérieur

€ 59,-

Pression d'entrée max. 10 bar Température max. 52° C Filetage intérieur 1/2"

Pression d'entrée max. 10 bar Température max. 52° C Filetage intérieur

RÉFÉRENCE 45244 € 98,-

### **MODÈLES MURAUX**

Tuyau polyuréthane.

Longueur du tuyau Pression de service Section du tuyau

8 mètres max.15 bar

Ø 8 x 12 mm RÉFÉRENCE 46576



#### **MODÈLE PROFESSIONNEL**

Fixation murale. Tuyau polyuréthane.

Longueur du tuyau 8 mètres Pression de service Section du tuyau

max.15 bar Ø 8 x 12 mm



### MODÈLE PROFESSIONNEL

Fixation murale. Tuyau polyuréthane.


Longueur du tuyau 15 mètres Pression de service Section du tuyau

15 bar Ø 8 x 12 mm

RÉFÉRENCE 46578 € 126,-



Longueur du tuyau 10 mètres Pression de service max.15 bar Ø 10 x 14,5 mm Section du tuyau



# AIRPRESS

### **TUYAUX RALLONGE**



### **TUYAUX RALLONGE** (NITRILE)


Modèle Orion Tuyaux prêt-à-l'emploi, pourvu d'un raccord rapide et d'un raccord mâle.

Diamètre de tuyau 8 mm Matériau nitrile (recyclable)

LONGUEUR 10 M. RÉFÉRENCE 40440 € 21,-

LONGUEUR 15 M. RÉFÉRENCE 40441 € 27,-

LONGUEUR 20 M. RÉFÉRENCE 40442 € 33,-

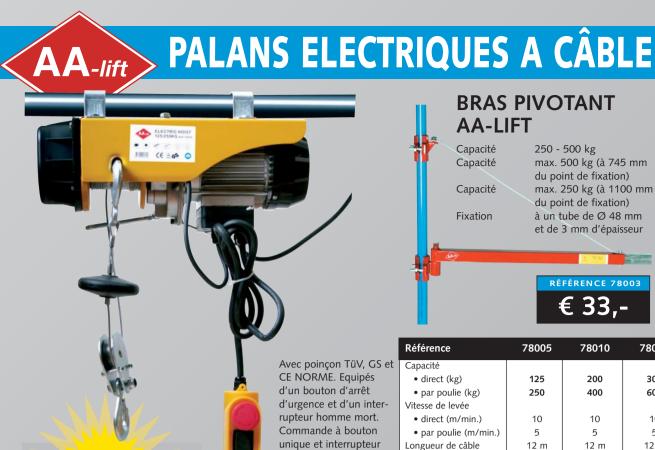

### **BRAS PIVOTANT AA-LIFT**

Capacité Capacité

Capacité

250 - 500 kg max. 500 kg (à 745 mm du point de fixation) max. 250 kg (à 1100 mm

Fixation

du point de fixation) à un tube de Ø 48 mm et de 3 mm d'épaisseur

**RÉFÉRENCE 78003** 

	_		1		la la company
					19 -11
Référence	78005	78010	78015	78020	78025
Capacité					
direct (kg)	125	200	300	400	500
• par poulie (kg)	250	400	600	800	995
Vitesse de levée					
direct (m/min.)	10	10	10	10	10
• par poulie (m/min.)	5	5	5	5	5
Longueur de câble	12 m				
Diamètre du câble	3 mm	3,6 mm	4 mm	5,1 mm	5,6 mm
Tension (Volt/Hz/phase)	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Puissance du moteur	0,5 kW	0,88 kW	1,15 kW	1,3 kW	1,6 kW
Comm.à distance	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1200 mm	1200 mm
Prix	€ 99,-	€ 136,-	€ 156,-	€ 178,-	€ 288,-

**Conforme aux** 

normes CE, GS et RoHS

# TREUILS POUR RÉCUPÉRATION

de butée.

Continuité S3 20%-10

### **POUR TOUS TERRAINS, CAMIONS ET TRACTEURS**



Guide à 4 galets inclus. Convient aux VTT, gros effort. Commande à distance sans fil (uniquement sur 77715

RÉFÉRENCE 77715 € 629,-

EGALEMENT LIVRABLE EN 24 VOLT


€ 659,-

RÉFÉRENCE 77815 € 499,-

EGALEMENT LIVRABLE EN 24 VOLT

€ 575,-



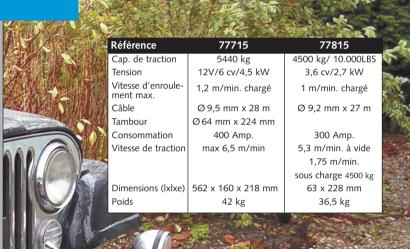

IIII CE des la







**RÉFÉRENCE 77703** € 128,-



€ 140,-

Référence	77703	77704
Longueur télécommande	3 mtr.	3 mtr.
Capacité	<b>1600 kg</b> /3500 LB	<b>2200 kg</b> /4850 LB
Moteur	<b>12V/</b> 1,2 pk/0,9 kW	<b>12V</b> /1,3 pk/1kW
Vitesse d'enroule- ment max	1,2 m/min. chargé	1 m/min chargé
Longueur du câble	10 m.	10 m.
Poids	6,5 kg	20 kg

### SERVANTES D'ATELIER - OUTILLAGE INCLUS **AIRPRESS** 7 TIROIRS - 217 OUTILS **PROTOOLS** dont 2 avec frein. 97 cm Hauteur 46.5 cm Largeur Longueur 77 cm 80 kg Poids No.

Servante à 2 roues fixes et 2 roues pivotantes,

RÉFÉRENCE 79156

- Douilles 1/4, 3/8 et 1/2
- Jeu d'embouts allen
- Jeu de tournevis
- Porte-embouts
- Rallonges 1/4, 3/8 et 1/2 • Cliquets 1/4, 3/8 et 1/2
- Poignées coulissants 1/4, 3/8 et 1/2
- Cardans 1/4, 3/8 et 1/2
- Clés polygonalesClés à fourche
- Clés mixtes,
- Pinces Marteaux • Ciseaux

### HIGH QUALITY CHROME VANADIUM



### **ÉGALEMENT LIVRABLE:**

#### **CROCHETS SIMPLES:**

- 30 mm
- 40 mm
- 75 mm

#### **CROCHETS DOUBLES:** • 75 mm, ouverture 20 mm

- 75 mm, ouverture 30 mm
- 40 mm, ouverture 20 mm

### CROCHET FERMÉ:

• 75 mm, ouverure 20 mm

#### Armoire latérale verrouillable

RÉF. 79156/A7 € 72,-

### **ACCESSOIRES:**













**6 TIROIRS** 



**Porte-documents** 

RÉF. 079156/A4

€ 18,-

Tablette + dévidoir

RÉF. 079156/A3

€ 31,-

de papier



### **ARMOIRES VIDES** (S'ADAPTENT SUR LA SERVANTE CI-DESSUS)

RÉFÉRENCE 79158









RÉFÉRENCE 79159

## AIRPRESS SERVANTES D'ATELIER - OUTILLAGE INCLUS



### 7 TIROIRS - 233 OUTILS

Avec d'un côté un porte-aérosol pratique et de l'autre une tablette rabattable. 2 roues avec frein. 5 ans de garantie sur l'outillage.

- Carré 1/4" :douilles, cliquet, poignée coulissante, rallonge, douilles embout mâle
- Carré 3/8": 24 douilles + accessoires
- Carré 1/2": 21 douilles, 2 rallonges, cliquet, poignée coulissante, cardan
- 16 clés mixtes 16/24 mm
- Jeu de 52 douilles empreinte torx
- 11 clés à fourche 6-32 mm
- 8 clés polygonales 8-23 mm
- 3 pinces : universelle, coupante diagonale, becs pointus
- 5 marteaux et burins assortis
- Pince étau, pince multiprise
- 8 tournevis (fente + cruciforme)
- 4 pinces pour circlips (intérieur, extérieur, becs droits, becs coudés)
- 9 clés 6 pans mâle tête hémisphérique
- 3 clés à molette

Hauteur 86 cm Longueur 78 cm 49 cm Largeur Poids 85 kg













2 roues fixes et 2 roues pivotantes.

Cette servante, garnie de 258 oitils chrome vanadium, est pourvue de:

- 7 tiroirs 600 x 400 x 60 mm, 1 de 600 x 400 x 140
- 7 tiroirs 300 x 400 x 60 mm, 1 de 600 x 400 x 140
- Système d'ouverture 'one by one' (prévient le basculement de la servante)

VOS OUTILS ENFIN TOUS EN UN SEUL ENDROIT!!

- 62 douilles et accessoires 1/4" 24 douilles et accessoires de 3/8"
- Douilles 1/2" de 8 à 30 mm + 5 accessoires
- Jeu de douilles torx mâle 8 tournevis
- 16 clés mixtes de 6-24 mm 3 pinces
- 11 clés à fourche 6-32 mm 8 clés polygonales 8-23 mm
- Pince étau, pince multiprise 2 marteaux 3 burins
- Jeu de 7 douilles 9 clés allen
- 3 clés à molette



94 cm Hauteur 46.5 cm Longueur Largeur 105 cm 129 kg Poids









### **SERVANTES D'ATELIER - SANS OUTILS**



### **SERVANTE D'ATELIER (SANS OUTILS)**

Modèle robuste pourvu de:

- Des deux côtés une cavité avec 6 bacs de rangement. Portes amorties par vérin hydraulique.
- 7 tiroirs à roulements.
- Tablette de travail de 40 x 55 cm en MDF de 25 mm d'épaisseur.
- Une seule serrure de verrouillage central.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes d'une largeur de 50 mm.

7 pièces Tiroirs Frein sur roue 2 pièces Dimensions ( $l \times h \times p$ ) 91 x 104 x 53 cm Poids 93 kg





### **SERVANTE 7 TIROIRS (SANS OUTILS)**

Robuste servante sans outillage. Tôle de 0.8 mm sur les flancs ; tablette de 1.0 mm. Tablette compartimentée pour petits objets (vis etc.). Tablette latérale rabattable, porte-flacons, porte-tournevis. Roues renforcées (2 fixes, 2 pivotantes). Déverrouillage manuel prévient l'ouverture accidentelle. Tiroirs verrouillables à glissières sur roulements. 2 freins.

Hauteur 103,5 cm Profondeur 47,5 cm Largeur 73 cm 87 kg







### **SERVANTE 7 TIROIRS (SANS OUTILS)**

Tiroirs verrouillables de différentes épaisseurs. Sans outillage. Coulisses à roulements. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes.

Hauteur 94,5 cm Profondeur 45,8 cm 68 cm Largeur Poids 54 kg





### **SERVANTE D'ATELIER (SANS OUTILS)**

Servante robuste sans outillage. Avec plan de travail à rallonge.

2 pièces 2 pièces Frein sur roue Poids 25 kg Dimensions inséré (l x h x p) 70 x 85 x 37 cm Dimensions déplié ( $l \times h \times p$ ) 125 x 85 x 37 cm






### **OUTILLAGE DIVERS**

ÉGALEMENT DANS LA SERVANTE D'ATELIER

### **JEU DE 7 CLÉS ARTICULEES**



**JEU DE 4 PINCES POUR CIRCLIPS** 



**JEU DE 13 BURINS ET CHASSE-GOUPILLES** 



**JEU DE 23 DOUILLES ET EMBOUTS MÂLES** 




JEU D'INSTRUMENTS DE MESURE



**DOUILLES PROFONDES 1/2"** 18 PIÈCES



**JEU DE 9 CLÉS 6 PANS MÂLE** 



JEU DE CLÉS DYNAMOMETRIQUES ET DE CLÉS A CLIQUET



**JEU DE 3 CLÉS A MOLETTE** 





### JEUX DE DOUILLES HIGH QUALITY CHROME VANADIUM







### **JEU DE DOUILLES 1/2"** 24 PIECES

- 18 douilles de 10-32 mm 1/2"
- 2 rallonges, 125 et 250 mm 1/2"
- 1 réducteur 3/8 1/2" • 1 cardan 1/2"
- 1 clé à cliquet 1/2"
- 1 barre coulissante 1/2"

### JEU DE DOUILLES 1/4" ET 1/2" **65 PIECES**

- 13 douilles1/4" de 4 à 14 mm
- 21 embouts 1/4"
- 2 rallonges 1/4", 50 et 100 mm
- 14 douilles 1/2" de 14 à 32 mm
- 2 douilles pour bougies 16 (5/8") et 21 (13/16")
- 2 rallonges 1/2", 125 et 250 mm
- 4 delige inbusset
- 4 clés allen
- 1 barre coulissante 1/4"
- 1 poignée tournevis 1/4"
- 1 cardan 1/4" • 1 clé à cliquet 1/4"
- 1 barre coulissante 1/2"
- 1 cardan 1/2"
- 1 clé à cliquet 1/2"

RÉFÉRENCE 75225 € 70,-

### JEU DE DOUILES + CLES MIXTES **55 PIECES**

- 13 douilles hexagonales 1/4" de 4-14 mm
- 3 rallonges 1/4", 50, 100 et 150 mm
- 12 clés mixtes de 8-19 mm
- 16 douilles hexagonales 1/2" 12-32 mm
- 2 rallonges 1/2" 125 et 250 mm
- 1 cardan 1/4"
- 1 barre coulissante 1/4"
- 1 poignée tournevis 1/4"
- 1 clé à cliquet 1/4"
- 1 cardan 1/2" • 1 pièce coulissante pour rallonges 1/2"
- 2 douilles pour bougies 16 et 21 mm
- 1 clé à cliquet 1/2"



# **AIRPRESS**

### **COFFRETS D'OUTILLAGE**

HIGH QUALITY CHROME VANADIUM



• pince longs becs

• marteau de 300 g

• tournevis à cliquet

chrome/vanadium.

Tous les outils en acier au

• flexomètre 3m

• arc de scie 6"

• cutter

• niveau

• 4 pinces pour circlips



### **COFFRET DOUBLE** D'OUTILLAGE 96 PIÈCES

#### Coffret en aluminium, contenu:

- Tournevis réversible à cliquet et 40 embouts
- Cutter, clé à molette
- Marteau de charpentier, niveau, fleximètre 2 m

#### Le coffret détachable (non illustré) contient:

- 11 clés mixtes
- 25 douilles
- 2 cliquets, rallonges

Tous les outils en acier au chrome/vanadium.

### **COFFRET D'OUTILLAGE 'BOIS'** 90 PIÈCES

#### Coffret en aluminium, contient:

- scie égoïne
- cutter
- cisaille pour tôle
- couteau de plamurier
- tenailles
- 3 pinces
- 8 clés mixtes de 8 à 18
- arc de scie à métaux 12"
- clé à molette
- pince-étau
- pied à coulisse
- lime d'atelier demi-ronde
- ciseau de charpentier 25 mm
- 5 tournevis

- 3 tournevis de précision jauge de profondeur • 9 clés 6 pans mâle à tête sphérique
- lampe-torche
- niveau aluminium de 400 mm
- équerre à talon alu, 2 serre-joints
- 9 douilles carré 1/4" de 4-10 mm + cliquet
- marteau de charpentier, fleximètre 3 m
- tournevis porte-embouts à cliquet + 30 embouts
- porte-embouts magnétique.

Tous les outils en acier au chrome/vanadium.

### COFFRET D'OUTILLAGE 118 PIÈCES

#### Coffret en aluminium, contient :

- 26 douilles carré 1/4" et 1/2"
- 2 douilles pour bougies
- 2 cliquets, 2 cardans
- 2 poignées coulissantes 4 rallonges
- 5 tournevis, clé à molette
- porte-embouts 1/4" • 9 clés mixtes
- 10 clés 6 pans mâle
- 31 embouts
- pince multiprise • pince universelle
- pince coupante
- pince à sertir avec assortiment de cosses pré-isolées
- Tournevis avec 3 lames réversibles



### **COFFRET À OUTILS - 94 PIÈCES**

#### Coffret matière plastique avec 94 outils: • cliquet 1/2" et 18 douilles

- cliquet 1/4" et 13 douilles
- 6 douilles profondes de 1/2" • 8 douilles profondes de 1/4"
- cardan 1/2" • douilles profondes cardan 1/4"
- adaptateur
- Poignée à glissière • poignée à glissière 1/4"
- poignée tournevis de 1/4"
- 3 clés allen
- 33 douilles pour vis à têtes creuses (allen, phillips, torx)

Tous les outils en acier au chrome/vanadium.





### **COFFRET ALUMINIUM À OUTILS** 127 PIÈCES

**RÉFÉRENCE 75255** 

€ 199,-

### Robuste coffret en aluminium avec 4 compratiments:

- 5 tournevis (dont 1 testeur)
- 5 pinces et 1 coupe-tout.
- Jeux de douilles de 1/4" avec accessoires • Jeux de douilles de 1/2" avec accessoires
- tournevis
- marteau
- piped à coulisse
- mètre à ruban.
- 9 clés mixtes • clé à molette
- jeu de clés six pans mâle à tête sphérique
- lime demi-ronde

- étrier de scie pour électriciens
- lampe de poche cutter
- pince réversible pour circlips • jeu de burins et de chasse-clous
- tournevis réversible
- niveau d'eau
- pince à sertir avec jeu de cosses

Tous les outils en acier au chrome/vanadium.



### **COFFRE À OUTILS - 100 PIÈCES**

Coffre verrouillable en métal pourvu de 3 tiroirs et d'un bac supérieur. Contenu:

- Cliquet 1/2"
- 12 douilles + accessoires • cliquet 1/4"
- 11 douilles + accessoires
- 4 douilles profondes de 1/2" • 3 douilles profondes de 1/4"
- 10 clés six pans mâle
- 21 embouts divers
- 5 tournevis pour vis à fente
- 5 tournevis cruciformes
- 12 clés mixtes à clilquet • 1 marteau
- 5 diverses pinces

Tous les outils en acier au chrome/vanadium.

RÉFÉRENCE 75250 € 283,-



### **GEREEDSCHAPKISTEN**

# **AIRPRESS**

# COFFRET DE CLÉS MIXTES 10 PIECES

Jeu de 10 outils en coffret robuste:

- 6 clés mixtes. Côté polygonal basculant à cliquet
- 3 adaptateurs pour douilles de 1/4 3/8 et 1/2"
- Adaptateur pour embouts 6 pans

**RÉFÉRENCE 75257** € 69,-



### COFFRET D'OUTILLAGE 1000 Volt / POINCON **VDE**

#### Contenu:

- 13 tournevis isolés (plat, phillips, pozidrive)
- 5 pinces isolées (universelles, becs droits, à dénuder, 2 coupantes)

€ 103,-



### **COFFRET D'OUTILLAGE**



RÉFÉRENCE 75265

€ 149,-

### JEU PROFESSIONNEL DE DOUILLES 3/4"

#### Chrome vanadium 21 pièces:

- Douilles 19/21/22/23/24/26/27/29/30/
- 32/35/36/38/41/46 et 50 mm
- Poignée coulissante 450 mm • 3 allonges de 100, 200 et 400 mm
- Cliquet réversible 500 mm

RÉFÉRENCE 75256 € 160.




### CLÉ **DYNAMOMÉTRIQUE**

Clé dynamométrique carré 1/2". Cassette de rangement. Cliquet Gauche/droite. Échelle en Nm et en kgm. Rallonge 1/2"" x 125 mm et adaptateur 1/2" x 3/8" inclus.

10-210 Nm Plage 45 cm Longueur





• 1 pince multiprise • 5 tournevis

ECLAIRAGE TÉLÉVISEUR



• 9 clés mixtes 8-10-11-12-13-14-17-19-22







# GROUPES ÉLECTROGÈNES



### GROUPE ÉLECTROGÈNE **LB 3000**

230 Volt/ 50 Hz Puissance 2300 Watt /10 A Puissance de pointe 2800 Watt Réservoir de carburant 10 litres Carburant essence sans plomb 41 kg



Poids





### **GROUPE ÉLECTROGÈNE** LB 800-i

#### **AVEC INVERSEUR TENSION ET FRÉQUENCE CONSTANTES**

230 Volt/50 Hz/750 Watt /3,3 Amp. Puissance de pointe 850 Watt Réservoir 1,6 litres essence sans plomb Carburant Poids 12,5 kg







### **GROUPE ÉLECTROGÈNE LOAD-UP LBG 2000-DI**

#### **AVEC INVERSEUR : TENSION ET FRÉQUENCE CONSTANTES**

Groupe électrogène insonorisé portatif. Puissance AC 230 Volt/50 Hz/1600 Watt/24 Amp.

Capacité de pointe 2000 Watt Puissance DC 12 V/8,3 Amp. Réservoir 4,1 litres essence sans plomb Carburant Poids 22 kg





### TRANSPALETTES ET TABLES MOTO

Une gamme complète de transpalettes. Commande d'une seule main. Virage très serré. Indispensables dans chaque atelier. Livrables avec roues de fourche simples ou doubles, en polyuréthane ou en nylon.

### HPT-25 NDV

Capacité Levée Position des fourches Longueur des fourches Largeur des fourches Largeur extérieure des fourches Roues pivotantes Roues des fourches (tandem) Couleur 80 kg

2.500 kg 115 mm 85 - 200 mm 1.150 mm 160 mm 545 mm vulkolan vulkolan

Également livrable en version 2 tonnes.



**RÉFÉRENCE 73100** € 342

€ 450,-

73150

360 kg

220 mm

420 - 590 - 700 mm

780 mm

8 - 13 bar

1/4"

2215 mm

480 mm



RÉFÉRENCE 72170

€ 285,-

### **HPT-20 NDV-SCALE**

Equipé d'un peseur digital Mettler/Toledo offrant plusieurs possibilités de mesures, tel que poids brut, tare, poids net et poids/pièce.

2.000 kg Capacité Précision 0.2 % Plage de levée 115 mm 80 - 200mm Position des fourches Longueur des fourches 1150 mm Largeur des fourches 180 mm Largeur extérieure des fourche 555 mm Roues pivotantes vulkolan vulkolan Roues fixes Couleur iaune Poids 136 kg



Référence

Capacité

€ 499,-

### **HPT-10 NEV-HIGH**

### **HAUTE LEVÉE**

1.000 kg Capacité 800 mm Hauteur de levage maximal Position la plus basse 90 mm Longueur des fourches 1.150 mm Largeur des fourches 160 mm Largeur extérieure des fourches 555 mm Roues pivotantes vulkolan Roues des fourches (simples) vulkolan Couleur jaune

RÉFÉRENCE 72164 650,-

### **GERBEUR HS 1500**

1.000 kg Capacité Hauteur des fourches (max.) 1.500 mm Hauteur des fourches (min.) 88 mm Largeur des fourches 160 mm Longueur des fourches 1.150 mm Largeur extérieure des fourches 540 mm

Roues pivotantes Roues des fourches Longueur maximale Largeur maximale Hauteur maximale Poids

vulkolan Ø150 mm vulkolan Ø 80 x 70 mm 1.450 mm 750 mm 1.964 mm 224 kg

115 kg

€ 995,-

### **PONT MOTO**

Version oléopneumatique. Deux roues fixes et 2 roues pivotantes.

Également pour motos avec pied latéral, entre-autres Harley Davidson et Honda Goldwing.

**453 kg** min.180 max. 750 mm Capacité Hauteur 680 mm Largeur Poids 135 kg Longueur du platea 2200 cm 285 cm (incl. accès)

Longueur totale

73100

360 kg

### PONT ÉLÉVATEUR POUR QUAD/MOTO 685 KG/ATB

Spécialement conçu pour les petits motoculteurs, les quads etc. Capacité de levage 685 kg Largeur 1200 mm 2000 mm Longueur 7,5 - 8,5 bar Pression pneumatique Hauteur minimale 175 mm Hauteur maximale 820 mm Raccordement 1/4' € 825,-



CRIC 30

Levée rapide.

**CRIC 200** 

#### CAPACITÉ MAX. 3000 KG

Hauteur min.du plateau 200 mm Hauteur max.du plateau 530 mm Hauteur du châssis 160 mm 350 mm 660 mm Largeur du châssis Longueur du châssis 1030 mm Longueur du levier Poids net 40 kg

CRIC SH-20

#### CAPACITÉ MAX. 2000 KG

Hauteur min.du plateau 130 mm Hauteur max.du plateau 800 mm Hauteur du châssis 200 mm Largeur du châssis 420 mm Longueur du châssis 1200 mm Longueur du levier 1100 mm Poids net

### CRIC SH-80

Haute levée, pour tracteurs, machines agricoles etc.

#### CAPACITÉ MAX. 8000 KG

Hauteur min.du plateau 235 mm Hauteur max.du plateau 750 mm Hauteur du châssis 380 mm Largeur du châssis Longueur du châssis 1250 mm Longueur du levier 1100 mm Poids net

### CRIC SH-80 EXTRA

Haute levée, pour tracteurs, machines agricoles etc.

#### CAPACITÉ MAX. 8000 KG

Hauteur min.du plateau 235 mm Hauteur max.du plateau 920 mm Hauteur du châssis 310 mm Largeur du châssis 380 mm Longueur du châssis 1250 mm Longueur du levier 1100 mm Poids net 120 kg

**CRICS DE GARAGE** 

RÉFÉRENCE	72215	72220
Max. capacité	1350 kg	1350 kg
Poids net	11 kg !!	17 kg
Hauteur max.du plateau	80 mm	90 mm
Hauteur max.du plateau	375 mm	447 mm
Hauteur du châssis	198 mm	237 mm
Largeur du châssis	216 mm	298 mm
Longueur du châssis	501 mm	597 mm
Longueur du levier	960 mm	1212 mm

IDÉAL: POIDS PLUME !!



### CAPACITÉ MAX. 22000 / 35000 KG

RÉFÉRENCE	72120	72135
Capacité	22.000 kg	35.000 kg
Hauteur min.du plateau	228 mm	255 mm
Hauteur max.du plateau	448 mm	535 mm
Hauteur du châssis	320 mm	320 mm
Largeur du châssis	520 mm	640 mm
Longueur du châssis	240 mm	280 mm
Longueur du levier	1.250 mm	1.250 mm
Pression requise	7 bar	7 bar
Poids net	50 kg	45,5 kg
Driv	£ 250 -	£ 105

CAPACITÉ MAX. 1.350 KG

Prix



€ 127,- € 189,-

CAPACITÉ MAX. 1.350 KG

### **CHANDELLE 20 TONNES**

Hauteur réglable en continu. Hauteur min. 420 mm Hauteur max. 680 mm

**RÉFÉRENCE 72305** € 170,-

**CHANDELLE 20 TONNES** 

Hauteur réglable en continu. Hauteur min. 680 mm Hauteur max. 1170 mm

RÉFÉRENCE 72310

### CRICS BOUTEILLE SÉRIE EURO



1 étage. Tout acier. Protection contre la surcharge. Poignée de transport.



RÉFÉRENCE	JJ4-S 72138	JJ8-S 72144	JJ10-S 72147	JJ12-S 72145
Capacité	4.000 kg	8.000 kg	10.000 kg	12.000 kg
Hauteur	min.192/max.377 mm	min.215/max.405 mm	min.212/max.413 mm	min.217/max.412 mm
Course du vérin fileté	64 mm	80 mm	80 mm	75 mm
Étages	1	1	1	1
Poids	3.7 kg	5.5 kg	7.5 kg	7.5 kg
Driv	£ 19.50	£ 29.20	€ 3/150	€ 39.50

**CHANDELLES 3/6/12 TONNES** 

Indispensable pour travailler sous un véhicule soulevé Réglables en hauteur. Jeux de 2 pièces.

RÉFÉRENCE	72130	72132	72136
Hauteur max.	440 mm	630 mm	790 mm
Hauteur min. Capacité	300 mm 3000 kg	400 mm 6000 kg	500 mm 12000 kg
Сарасне	3000 Kg	0000 kg	12000 kg
Prix	€ 27	€ 49	€ 102



CHANDELI Modèle haut. La pièce

16.000 kg Capacité 1020 mm Hauteur max Hauteur min

€ 122,-



## TABLES ÉLÉVATRICES



700 mm

100 mm

polyurethaan

roues fixes et 2 pivotantes

sur les roues pivotantes

790 x 455 x 240 mm

41 kg

€ 180,-



### **PERCEUSES SUR COLONNE**



RÉFÉRENCE 77320

**RÉFÉRENCE 77315** 

16-1040 Avec arrêt d'urgence. Réglage de la vitesse par courroie. Capacité (acier) max 16 mm

B 16

3 -16 mm

80 mm

170 mm

80 mm

255 x 255 mm

415 x 250 mm

230 V/50 Hz/1 ph

min 180 - max 2740 RPM

0.55 kW/0.55 cv

1040 cm Hauteur MC 2

Cône de la broche

Queue cône-morse

Mandrin

Course de la broche Distance broche-colonne Diamètre colonne

Moteur Puissance

Tablette Base Tours Poids

**MODÈLE AU SOL** 25-1635 Avec arrêt d'urgence. Réglage de la vitesse par

courroie. Tablette éclairée. Capacité (acier)

Hauteur Cône de la broche

Queue cône-morse Mandrin

Course de la broche Distance broche-colonne

Diamètre colonne Tablette Base Moteur

Puissance

Tours

Poids

max 25 mm 163 cm S5 WC 3

B 16 3 -16 mm 80 mm 215 mm 80 mm

85 kg

320 x 320 mm 450 x 260 mm 230 V/50 Hz/1 ph 0.75 kW/1.0 cv min 160 - max 3000 RPM

Hauteur de la table (min) Hauteur de la table (max)

• chape

frein

Dimensions (I x I x h)

Prix

exécution

Roues: • diamètrer

Hauteur Cône de la broche Queue cône-morse Mandrin Course de la broche Distance broche-colonne Diamètre colonne **Tablette** Base Moteur Puissance Tours



260 mm

780 mm

150 mm

polyurethaan

roues fixes et 2 pivotantes

sur les roues pivotantes

915 x 565 x 280 mm

65,5 kg

€ 370,-

Avec arrêt d'urgence. Affichage digital de la vitesse. Capacité (acier)

Poids

1635 cm

3 -16 mm

WC 3

80 mm

215 mm

80 mm

320 x 320 mm

520 x 320 mm

1.1 kW/1.5 cv

230 V/50 Hz/1 ph

min 160 - max 3000 RPM

B 16

### PRESSES HYDRAULIQUES D'ATELIER





### PRESSE HYDRAULIQUE D'ÉTABLI (10 TONNES)

Avec manomètre. 2 supports inclus.

Capacité Course du vérin Distance vérin/table

€ 289,-

10.000 kg 175 mm

min.175 mm/ max. 350 mm Positions de la table

Dimensions (I x I x h) 570 x 500 x 1070 mm

55 kg



### PRESSE HYDRAULIQUE **AU SOL (20 TONNES)**

Avec manomètre. 2 supports inclus.

Capacité Course du vérin

Distance vérin/table Positions de la table Dimensions (l x l x h) Poids

20.000 kg 190 mm

min.54 mm/ max. 1044 mm 650 x 700 x 1618 mm

142 kg

€ 555,-



Avec manomètre. 2 supports inclus.

50.000 kg Capacité Course du vérin Distance vérin/table

Positions de la table

Poids

200 mm min.62 mm/ max. 1042 mm Épaisseur de la table 259 mm Pression pneumatique

7.5/8.5 bar Dimensions ( $I \times I \times h$ )

1360 x 1090 x 1920 mm 365 kg

RÉFÉRENCE 79350 € 1.785,-

JEU D'ACCESSOIRES POUR 79375 ET 79350

€ 69,50



Pour changer les grosses roues de tracteurs, de machines de chantier et autres.

Peut être commandé par une seule personne. Positionnement précis grâce aux 4 roues pivotantes, aux galets de guidage et au système hydraulique de mise à niveau.

Capacité Diamètre de roues Largeur des jantes Dimensions (l x l x h)

€ 899,-

1200 kg 1000 mm (min) à 2200 mm (max) max 800 mm

1300 x 1015 x 1500 mm

### **COMPACTEUR**

Avec protection manque d'huile. Moteur type OHV. Facile à déplacer grâce aux roues rabattable. Allumage électronique. Manette de gaz dans la poignée. Pour solidifier la terre ou pour mettre à niveau dalles, pavés. Semelle PU pour carrelage fragile inclus.

Plaque de base Force d'impact Fréquence de vibration 5500/min Vitesse de travai Cylindrée Poids

420 x 350 mm 11000 Nm 25 m/min 163 cc 63 kg





### **OUTILLAGE DE GARAGE**





### **ETAUX MACHINE**

Étaux de précision tout acier pour entre autres perceuses sur colonne.

77520 mors de 100 mm mors de 125 mm 77521

€ 30,75

€ 38,25




### **NETTOYEURS HAUTE PRESSION**

### KARŮMAT

### **NETTOYEURS HAUTE PRESSION** HDS 900-150 et HDS 900-200

Nettoyeur fiable avec chauffe-eau au gasoil. Déplacement facile grâce aux 2 grandes roues fixes et une mobile. Etrier poussoir robuste. Equipé de 10 m de tuyau haute pression, d'une lance et d'une poignée arrêt/marche. Câble d'alimentation avec fiche et mode d'emploi.

- Système d'arrêt/marche: la machine tourne en bypass lorsque le jet d'eau s'arrête. Arrêt total après 13 secondes.
- Protections: contre la surcharge, surpression, brûleur et chauffage à sec.
- Pompe à plongeurs au bain d'huile, plongeurs céramiques.
- Brûleur au gasoil entièrement automatique.
- Plage de température jusque 140 °C.
- Echangeur haut rendement

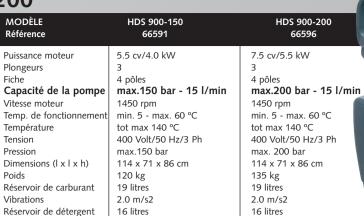



RÉFÉRENCE 66596 € 3.490,-



**NETTOYEURS HAUTE PRESSION** EAU FROIDE KD 900-150 et KD 1100-200

Pompe: plongeurs immergés dans l'huile. Refroidissement du moteur par air. Température de l'eau à l'entrée max. 40° C.

Arrêt/marche: la pompe continue de tourner à l'arrêt du jet. Protection thermique du moteur.

Coiffe acier inoxydable, deux roues surproportionnées, étrier de déplacement. Y-compris 10 m de tuyau haute pression, 10 m de tuyau d'alimentation, lance avec poignée marche/arrêt, système de dosage de détergent., 5 m de câble électrique HAR avec fiche Euro. Mode d'emploi multilingue.

MODÈLE Référence.	KD 900-150 66501	KD 1100-200 66523
Capacité pompe	15 ltr./min. max.150 bar	15 ltr./min. max.200 bar
Tension	400 V/ 50 Hz/ 3 Ph	400 V/ 50 Hz/ 3 Ph
Vitesse	1400 rpm	1400 rpm
Fiche	4 pôles	4 pôles
Puissance moteur	6.05 cv/5.0 kW	9.4 cv/7.0 kW
Cylindres 3	3	
Dimensions (I x I x h)	75 x 51 x 49 cm	90,5 x 54 x 55 cm
Longueur de la poignée	58 cm	82,7 cm
Poids	46.5 kg	56 kg

RÉFÉRENCE 66501 RÉFÉRENCE 66523 € 1.150,- € 1.295,-



### **NETTOYEUR KDM 140 H**

Tension 230 V/50 Hz total-stop Amorçage Tuyau HP 5 meter Pression de service 140 bar (max. 195 bar) Consommation d'eau 420 I/par heure Pression d'eau max. 4 bar Puissance moteur 2500 W/3.3 cv Rapport de fonctionnement 80%-60 min. 22 kg

RÉFÉRENCE 66611 € 189,-




### **NETTOYEUR HAUTE** PRESSION 595 H **TOTAL STOP**

Pression de service 15-135 bar Pression maximale 140 bar Tension 230 V/50 Hz 2,25 kW/3 cv Moteur Classe d'isolation IP x5 19 kg 420 litres/heure Capacité

laiton

RÉFÉRENCE 66205 € 450,-



Nettoyeur haute pression professionnel pour usage intensif. Pompe immergée en bain d'huile avec pistons en céramique. Brûleur automatique. Plage de température de 30 à 140 °C. Échangeur vertical à haut rendement. Arrêt automatique après 30 s. Protection manque d'huile et surchauffe. Coiffe en acier inoxydable, châssis émaillé au four. Coiffe rabattable, roues à pneumatiques double essieu. Étrier de guidage. Équipé de 10 m de tube haute pression, lance avec poignée avec marche/arrêt automatique, 5 m de câble d'alimentation HAR et fiche triphasée euro.

Puissance moteur 7.5 cv/5.5 kW 400 Volt/50 Hz/3 Ph Tension Conducteurs 4 pôles max. 200 bar/16.7 l/min Capacité de la pompe max, 200 bar Pression Cylindres Température

min. 30 max. 140 °C 1500 rpm. Réservoir de carburant 20 litres Réservoir de détergent 20 litres

108 x 74 x 83 cm Dimensions (lxlxh) 150 kg

Vitesse







## SIÈGES DE CHAUFFEUR

#### GRAMMER LE SIÈGE PROFESSIONNEL DU

### MAXIMO DYNAMIC

Fréquence de suspension LF: basse fréquence Réglage en hauteur

Réglage longitudinal Largeur d'assise Adaptateur rotatif Soutien lombaire

Système de suspension

Assise

Rallonge de dossier Chauffage Accoudoirs

Suspension horizontale

Système de Positionnement Automatique

80 mm, pneumatique, en continu 210 mm 550 mm 20° gauche/droite

pneumatique, réglable pneumatique, Dynamic Damping System (DDS) 12 V

profondeur et inclinaison d'assise réglables intégrée, tissu, escamotable coussins chauffants, tissu, 12/24 V 80 x 380 mm, rabattables

et réglables en hauteur suspension horizontale longitudinale et transversale (verrouillable))



### MAXIMO PROFESSIONAL

APS Revêtement Course de la suspension Adaptateur rotatif Réglage en hauteur

Amortisseur Réglage longitudinal Suspension horizontale Soutien lombaire Dossier Largeur d'assise

Accoudoirs Réglage du poids

Assise

Rallonge de dossier

Système de Positionnement Automatique tissu Maxbraun Suspension pneumatique compresseur 12 V incorporé 100 mm, basse fréquence 20° gauche/droite 80 mm, pneumatique, en continu instelbaar 210 mm latérale mécanique inclinable profondeur et inclinaison réglable 60 x 380 mm, en hauteur réglables/rabattables

automatique escamotable Profondeur et inclinaison d'assise réglables



#### MAXIMO COMFORT PLUS

Revêtement Course de la suspension Réglage en hauteur Réglage longitudinal Suspension horizontale Soutien lombaire Dossier

Largeur d'assise Assise

Accoudoirs

Réglage du poids Amortisseur Rallonge de dossier

RÉFÉRENCE 56075

Système de Positionnement Automatique tissu Maxbraun Suspension pneumatique compresseur 12 V incorporé 100 mm 80 mm, pneumatique, en continu 210 mm longitudinale mécanique inclinaison réglable 530 mm profondeur et inclinaison réglables 60 x 380 mm, réglables en hauteur rabattables automatique escamotable

### MAXIMO COMFORT

Revêtement Suspension pneumatique compresseur 12 V incorporé Course de la suspension 100 mm Réglage en hauteur Réglage longitudinal Suspension horizontale Soutien lombaire Dossier Largeur d'assise

Accoudoirs Réglage du poids Amortisseur

Rallonge de dossier

60 mm, pneumatique, en continu 210 mm longitudinale mécanique inclinaison réglable 520 mm 65 x 270 mm, réglables en hauteur/rabattables manuel oui option

tissu Maxbraun



### **MAXIMO G SUCCES**

Revêtement Suspension pneumatique compresseur 12 V incorporé Course de la suspension 100 mm Réglage en hauteur

Réglage longitudinal Suspension horizontale Soutien lombaire Dossier Largeur d'assise Accoudoirs

Réglage du poids Amortisseur Rallonge de dossier

60 mm, pneumatique, en continu 210 mm longitudinale mécanique inclinaison réglable 480 mm 65 x 270 mm réglables en hauteur/ rabattables manuel oui option

€ 695,-

### **MAXIMO M SUCCES**

Revêtement Course de la suspension 100 mm Réglage en hauteur Réglage longitudinal Soutien lombaire Dossier

Largeur d'assise Accoudoirs Réglage du poids 60 mm, 3 positions 170 mm mécanique inclinaison réglable contour de dossier cintré 480 mm 65 x 270 mm 50-130 kg

€ 610,-

### **ACTIMO XL - TISSU**

Commandes

Course de la suspension 100 mm Climatisation Réglage en hauteur Amortisseur Réglage longitudinal Suspension horizontale

Soutien lombaire Largeur d'assise **Assise** Dossier Plage de poids Réglage du poids

Système de Positionnement Automatique Système de suspension suspension pneumatique, compresseur 24 V incorporé passive, couche absorbante au carbone actif 80 mm, pneumatique, en continu réglable, de dur à mou 210 mm suspension horizontale longitudinale verrouillable commande pneumatique profondeur et inclinaison réglable inclinaison réglable 50-130 kg automatique

console t.b.v. pour commandes (option)

RÉFÉRENCE 54121 € 1.869,-

### PRIMO M - SIMILI

Système de suspension mécanique Course de la suspension 60 mm Réglage longitudinal Soutien lombaire Largeur d'assise Dossier Dossier Réglage du poids


470 mm inclinaison 5-30° contour de dossier asymmétrique Réglage du poids Rallonge de dossier

45-170 kg mécanique ca 23 kg option

210 mm

mécanique, réglable

ca 43 kg






### CHARGEURS DE BATTERIE -CÂBLES DE DÉMARRAGE - PHARES









TYPE BC 10

Pour batteries de 12 et de 24 V. Pour batteries de 12 -100 Ah.

Courant de charge 8 A Dimensions (l x lx h) 275 x 205 x 225 mm 2.9 kg

€ 59,50



Pour batteries de 12 et de 24 V. Pour batteries de 25 - 125 Ah.

Courant de charge Dimensions (I x lx h) 275 x 205 x 225 mm 3.8 kg

RÉFÉRENCE 77002 € 67,90



RÉFÉRENCE	SECTION	PRIX
29700	16 mm² - 3 m	€ 26,90
29705	25 mm² - 3 m	€ 34,90
29710	35 mm² - 3 m	€ 51,20
29715	50 mm² - 3 m	€ 79,80
29760	35 mm² - 5 m	€ 111,-
29765	50 mm² - 5 m	€ 116,-

### CÂBLES DE DÉMARRAGE

Pour démarrer une voiture à l'aide dune batterie externe (d'un autre véhicule) Le jeu comprend: câbles, 2 pinces rouges et 2 pinces noires.



#### TYPE BC 30

Pour batteries de 12 et de 24 V. Pour batteries de 30 - 200 Ah.

Courant de charge 25 A Dimensions (l x lx h) 295 x 254 x 235 mm 4,5 kg

RÉFÉRENCE 77004 82,80



### **FEU DE TRAVAIL** SINGLE POWER (phare de chantier)

Fourni sans ampoule. Réflecteur performant. Boitier résistant aux chocs et à la pluie. Rotatif: horizontalement 360 ° - verticalement 90°. Ampoule 12 V conseillée 1 x 29946-12.

€ 24,95



#### TYPE BC 50

Pour batteries de 12 et de 24 V. Pour batteries de 40 - 400 Ah.

Courant de charge 40 A Dimensions (l x lx h) 315 x 280 x 240 mm 10,5 kg

€ 105,-



### **GYROPHARE** (poinçon E2)

Modèle standard. Pied en matière synthétique étanche. Verre orange en polycarbonate résistant aux chocs.

Rotation du réflecteur entrainé par courroie. Diamètre du verre 142 mm, hauteur 236 mm. S'adapte sur chaque pied tubulaire ISO A-DIN. Ampoule à diode 12 V incluse.

RÉFÉRENCE 29076 € 31,50



### **TYPE BC 730 AVEC AIDE DE DÉMARRAGE**

Pour batteries de 12 et de 24 V. Pour batteries de 40 - 1500 Ah.

Courant de charge 30 A Courant de démarrage assisté 700 A

Dimensions (l x lx h) 350 x 295 x 680 mm 30 kg

€ 315,-



### **GYROPHARE** (poinçon E2)

Modèle sphérique. Ampoule 12 V H1 55 W incluse. Matière plastique avec dessous flexible étanche. Verre orange en polycarbonate résistant aux chocs. Réflecteur giratoire avec engrenage débrayant. Diamètre du verre 152 mm, hauteur totale 240 mm. S'adapte sur chaque pied tubulaire ISO A-DIN.

RÉFÉRENCE 29079



### **FENDEUSE 5 TON**

Capacité Ø 25 cm Force 5 ton Course du vérin 52 cm 2 cv/1,5 kW Puissance moteur Tension 250 V/50 Hz/ 1500 W/1 Ph

Classe d'isolation IP 54 Commande électro-hydraulique 56 kg Poids Dimensions (lxlxh) 955 x 260 x 485 mm

RÉFÉRENCE 77205 € 279,-



**FENDEUSES** 

Puissance moteur Tension

Poids

longueur 2000 mm 2.6 cv/2.0 kW 230 Volt/50 Hz/1 Ph 56 kg

€ 399,-

### **TRONCONNEUSE DE BÛCHES**

Vitesse Diamètre de la lame Capacité Puissance moteur Tension

Poids

2850 rpm 400 mm longueur 2000 mm 2.2 cv/1.6 kW 230 Volt/50 Hz/1 Ph

RÉFÉRENCE 77251 193,-



### **FENDEUSE VERTICALE 6 TON**

Course du vérin Force Tension Classe d'isolation

Pression hydraulique Contenu du réservoir Course du vérin Vitesse de poussée Vitesse de retour Poids Dimensions (lxlxh)

Ø 12 - Ø 32 cm 104 /78 /59 cm 6 ton 250 V/50 Hz/3000 W IP 54 18 Mpa 4l d'huile hydraulique 480 mm 6 cm/sec. 5.4 cm/sec. 115 kg 830 x 930 x 1470 mm

**COING CRUCIFORME POUR FENDEUSE VERTICALE** 

Pour fendre la bûche en 4.

€ 19,50



7 TON

Propulsion électro-hydraulique. Pour la rendre à une hauteur de travail comfortable, cette fendeuse mobile peut être montée sur l'établi qui l'accompagne.

Ø 32 cm Capacité Force 7 ton Course du vérin 52 cm 3.0 cv/2.3 kW Puissance du moteur 230 Volt/50 Hz/1Ph Classe d'isolation IP 54 78 kg Poids

Dimensions (lxlxh) 1060 x 278 x 522 mm Dimensions (lxlxh table comprise) 1060 x 450 x 1222 mm

94 kg

Poids, table comprise